



Bedienungsanleitung ISDN-Telefon Integral TB 13 angeschlossen an Anlagen Integral 3 / 33

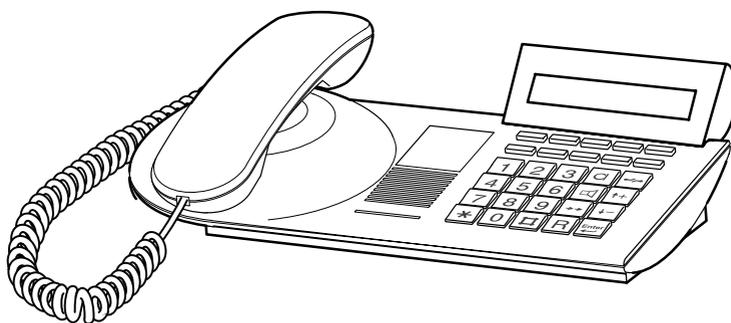

BOSCH

Übersicht TB 13

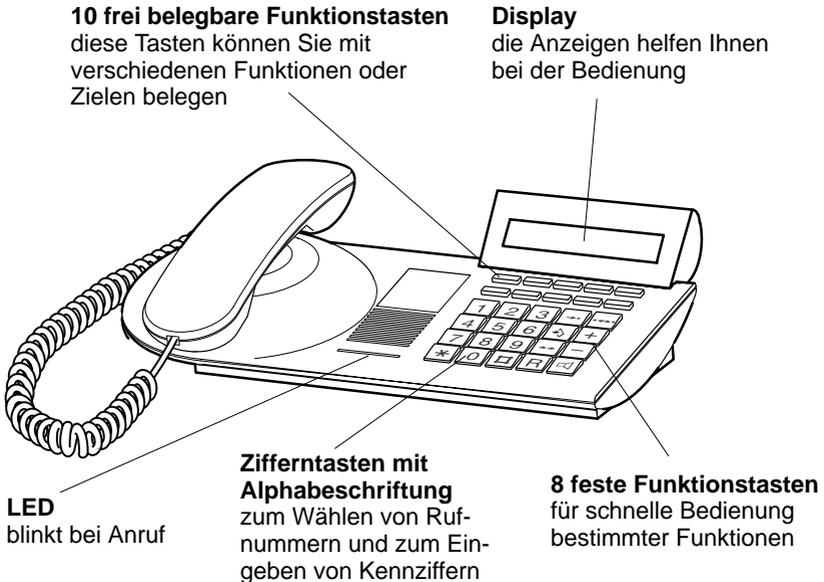

Was Sie über Ihr Telefon wissen sollten

Ihr TB 13 hat eine Reihe von Funktionen, die Ihnen das Telefonieren erleichtern. Neben den normalen Telefonfunktionen können Sie in Verbindung mit einer Telefonanlage zusätzliche Funktionen nutzen. Näheres hierzu finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihrer Telefonanlage.

Jemanden anrufen Sie können die Ziffern einer Rufnummer einzeln eingeben. Häufig genutzte Rufnummern können Sie für die Zielwahl und die Kurzwahl speichern und jederzeit mit einfachem Tastendruck wählen.

Angerufen werden Wenn Sie angerufen werden, klingelt Ihr Telefon und die LED neben dem Ziffernblock blinkt.

Display Im Display erhalten Sie viele Informationen, z.B. über Ihr aktuelles Gespräch, über Bedienschritte oder die Rufnummer eines Anrufers.

Weitere Informationen Für zusätzliche Informationen zur Bedienung an Ihrer Telefonanlage erkundigen Sie sich bei Ihrem zuständigen Systemverwalter. Er kann Ihnen bestimmte Funktionen freigeben, z.B. die Änderung Ihrer PIN, er kann aber z.B. auch von Ihnen programmierte Rufnummern löschen.

Tastenübersicht

Ziffernblock



„Zifferntasten“ mit Buchstaben zum Wählen von Rufnummern und zum Eingeben von Kennziffern. Die Beschriftung mit Buchstaben erlaubt das Wählen von Vanity-Nummern.

„Stern“ und „Raute“ für Sonderfunktionen.

8 feste Funktionstasten



„Kurzwahl“ zum Wählen von gespeicherten Rufnummern.



„Programmieren“ zum Einleiten und Beenden der Programmierung, z.B. zum Ändern der Grundeinstellungen oder zum Speichern von Rufnummern.



„Wahlwiederholung“ wählt die letzte Rufnummer noch einmal.



„Rückfrage“ für Rückfragen bei anderen Teilnehmern Ihrer Telefonanlage oder extern (Makeln, Konferenz).



„Rückruf“ – Wenn der Teilnehmer bei dem Sie anrufen, besetzt ist, können Sie einen Rückruf einleiten. Sobald der angerufene Teilnehmer wieder frei ist, klingelt Ihr Telefon.

Integral 3: Sie können den Rückruf auch dann einleiten, wenn der andere Teilnehmer frei ist, sich aber nicht meldet.




„Lauthören“ schaltet den Lautsprecher ein/aus. Außerdem für Wahl bei aufgelegtem Hörer.



Sie können während eines Gesprächs die Hörerlautstärke lauter (+) oder leiser (–) stellen. Wenn Sie auf Lauthören gestellt haben, wird der Lautsprecher lauter oder leiser gestellt.

10 frei belegbare Funktionstasten



Sie können die 10 frei belegbaren Funktionstasten Ihres Telefons mit verschiedenen Funktionen oder Zielen belegen.

Integral 33: Einige Funktionstasten sind im Lieferzustand mit Funktionen belegt:

- Taste 1: Rufumleitung
- Taste 2: Gebühren
- Taste 4: Rufnummernanzeige unterdrücken
- Taste 5: Nachricht abfragen

Sie können diese Belegung jederzeit nach Ihren Wünschen ändern.

Das Display hilft Ihnen

Symbole und Meldungen im Display geben Ihnen zusätzliche Informationen zu Ihrer Verbindung und über die aktuelle Einstellung Ihres Telefons, z.B.:

7633 M. Müller

Wenn Sie mit einem ISDN-Teilnehmer telefonieren, wird dessen Rufnummer angezeigt, hier z.B. „7633“.

Falls der Teilnehmer in Ihrer Anlage gespeichert ist oder der Name übertragen wird, erscheint zusätzlich auch dessen Name im Display, hier z.B. „M. Müller“.

Im Ruhezustand zeigt das Display Ihre eigene Rufnummer an, die in der Anlage programmiert ist.

In folgenden Fällen erhalten Sie außerdem Statusmeldungen:

- Rufumleitung: Anrufe werden zu einem anderen Telefon Ihrer Anlage umgeleitet.
- Partnerumleitung: Jemand hat von einem Partnertelefon aus eine Rufumleitung für Ihr Telefon eingerichtet.
- Schloß: Ihr Telefon ist abgeschlossen.
- Rückruf: Ein Rückruf ist eingetragen.
- Sammelanschluß: Sie sind aus dem Sammelanschluß herausgeschaltet.

Symbole im Display

-  Sie werden angerufen.
-  Sie telefonieren.
- CONF  Sie sind Teilnehmer einer Konferenzschaltung.
-  Sie haben Lauthören eingeschaltet.
-  Das Mikrophon ist stumm geschaltet. (Nur Integral 3)
-  Eine Mitteilung für Sie liegt vor, die Sie jederzeit abrufen können.
- RUFU  Rufumleitung ist eingeschaltet
-  „Ruhe vor dem Telefon“ ist aktiviert.

Wie Sie Ihr Telefon bedienen

Je nachdem, an welcher Telefonanlage Sie Ihr Telefon benutzen, werden einige Funktionen unterschiedlich bedient. Ihre Anlage ist auf der Titelseite angekreuzt.

Falls Sie bei Bedienfolgen mit der Taste „Programmieren“ versehentlich eine falsche Taste gedrückt haben: Hörer abheben und wieder auflegen. Sie können dann neu beginnen.

Grundfunktionen Ihres Telefons

Jemanden anrufen (intern)	 Hörer abheben  Interne Rufnummer eingeben  Gespräch
Jemanden anrufen (extern)	 Hörer abheben  Amtskennziffer wählen (meist Null)  Externe Rufnummer eingeben  Gespräch
Wahl bei aufgelegtem Hörer	 Hörer aufgelegt lassen  Lauthören einschalten  Rufnummer eingeben  Hörer abheben  Gespräch
Letzte Nummer nochmal wählen (Wahlwiederholung)	 Hörer abheben  evtl. Amtskennziffer wählen (meist Null)  Wahlwiederholung einleiten  Gespräch
Lauthören	 Sie telefonieren  Lauthören einschalten  Falls gewünscht: Lautstärke einstellen  ggf. Lauthören ausschalten
Rückfrage	 Sie telefonieren  Rückfrage einleiten z.B.   Rückfrage führen  zurück zum ersten Gespräch
Weiterverbinden (Vermitteln)	 Sie telefonieren  Rückfrage einleiten z.B.   Teilnehmer meldet sich  Hörer auflegen
Rückruf einleiten	 Der gerufene Teilnehmer ist besetzt  Rückruf einleiten  Hörer auflegen  Ihr Telefon klingelt, wenn der Teilnehmer frei wird
Rückruf löschen	 Hörer aufgelegt lassen  Rückruf löschen

<p>Zielwahlnummer programmieren</p>	 Hörer aufgelegt lassen	 Programmierung einleiten	 Zieltaste drücken	 Rufnummer eingeben	 Programmierung beenden
<p>Zielwahlnummer wählen</p>	 Hörer abheben	 Zieltaste drücken	 Gespräch		
<p>Zielwahlnummer löschen</p>	 Hörer aufgelegt lassen	 Programmierung einleiten	 Zieltaste drücken	 Programmierung beenden	

Besondere Funktionen an Integral 3

Rufnummer wählen mit Codewahl			z.B. 9 1 4	
	Hörer abheben	Codewahl einleiten	Codewahlnummer wählen	Gespräch

Funktionstasten belegen			z.B. 6 7	
	Programmierung einleiten	Freie Funktionstaste drücken	Kennziffer der Funktion eingeben	Programmierung beenden

Klingel-Lautstärke einstellen			+ -
	Ihr Telefon klingelt	Hörer aufgelegt lassen	Lautstärke einstellen

Rufumleitung von anderem internen Telefon zu Ihnen einrichten		* 7 0		ggf. # 7 0
	Hörer aufgelegt lassen	Kennziffer* „Rufumleitung von“	Interne Rufnummer eingeben	Rufumleitung ausschalten

Rufumleitung zu anderem internen Telefon einrichten		* 7 1		ggf. # 7 1
	Hörer aufgelegt lassen	Kennziffer* „Rufumleitung nach“	Interne Rufnummer eingeben	Rufumleitung ausschalten

Rufumleitung zu externem Telefon einrichten		* 1 4 9		ggf. # 1 4 9
	Hörer aufgelegt lassen	Kennziffer* „Rufumleitung nach“	Externe Rufnummer eingeben	Rufumleitung ausschalten

***Geben Sie eine weitere Kennziffer ein für:**
 „Rufumleitung sofort“: 1
 oder „Rufumleitung nach Zeit“: 2
 oder „Rufumleitung bei besetzt“: 3

Rufnummer als Notiz speichern				
	Sie telefonieren	Funktionstaste „Notiz“	Rufnummer eingeben	Funktionstaste „Notiz“

Notierte Rufnummer wählen				
	Hörer aufgelegt lassen	Funktionstaste „Notiz“	Hörer abheben: Rufnummer wird gewählt	Gespräch


Rufnummer aus Anrufliste wählen				
	Hörer aufgelegt lassen	Funktionstaste „Anrufliste“	Hörer abheben: Rufnummer wird gewählt	Gespräch

Durchsage an alle Teilnehmer		* 8 0		
	Hörer abheben	Kennziffer „Durchsage“	Durchsage	Hörer auflegen

<p>Durchsage beantworten</p>	 Hörer abheben  Kennziffer „Durchsage beantworten“  Verbindung zum Teilnehmer
<p>Anrufe heranholen (Pick-up)</p>	 Ein Telefon der Gruppe klingelt  Hörer abheben  Kennziffer „Heranholen“  Nummer des klingelnden Telefons  Gespräch
<p>Konferenz (intern)</p>	 Internes Gespräch  Taste „Rückfrage“ und Kennziffer eingeben  Interne Rufnummer  Taste „Rückfrage“  Konferenz  die Teilnehmer verbinden
<p>Konferenz (extern)</p>	 Externes Gespräch  Taste „Rückfrage“ und Kennziffer eingeben  Interne Rufnummer  Taste „Rückfrage“  Konferenz  Konferenz beenden
<p>Zusätzlicher Anruf (Anklopfer)</p>	 Sie telefonieren  Zweiter Anruf (leiser Rufton)  Anruf annehmen (erstes Gespräch wartet)  Zweites Gespräch  zurück zum ersten Gespräch
<p>„Ruhe vor dem Telefon“ aktivieren</p>	 Hörer abheben  Kennziffer „Ruhe vor dem Telefon“  Hörer auflegen
<p>„Ruhe vor dem Telefon“ deaktivieren</p>	 Hörer abheben  „Ruhe vor dem Telefon“ deaktivieren  Hörer auflegen
<p>Telefon abschließen</p>	 Hörer abheben  Kennziffer „Abschließen“  PIN eingeben  Hörer auflegen
<p>Telefon aufschließen</p>	 Hörer abheben  Kennziffer „Aufschließen“  PIN eingeben  Hörer auflegen
<p>Von einem abgeschlossenen Telefon telefonieren</p>	 Hörer abheben und Amtskennziffer wählen  0  PIN eingeben  Rufnummer eingeben  Gespräch

Besondere Funktionen an Integral 33

<p>Kurzwahlnummer programmieren</p>	 Hörer aufgelegt lassen   Programmierung einleiten z.B.  4  Rufnummer eingeben  Programmierung beenden
<p>Kurzwahlnummer wählen</p>	 Hörer abheben  z.B.  4  Gespräch
<p>Kurzwahlnummer löschen</p>	 Hörer aufgelegt lassen   Programmierung einleiten z.B.  4  Programmierung beenden
<p>Zielwahlnummer wählen</p>	 Zieltaste drücken  Hörer abheben  Gespräch Oder: Sofortwahl einrichten (s.u.)
<p>Codewahlnummer wählen</p>	 Hörer abheben  7 Codewahl einleiten z.B.  3  4  5 Codewahlnummer eingeben  Gespräch
<p>Blockwahl oder Sofortwahl programmieren</p>	 Hörer aufgelegt lassen  Programmierung einleiten  1  Funktion eingeben z.B.  9  1  4  Programmierung beenden Kennziffer eingeben*
<p>*Kennziffern: Sie können entweder Blockwahl oder Sofortwahl einstellen. Blockwahl für Zifferntasten: 914 Sofortwahl für Zifferntasten: 904 Blockwahl für Zieltasten: 913 Sofortwahl für Zieltasten: 903</p>	
<p>Gebührenanzeige einstellen</p>	 Hörer aufgelegt lassen  Programmierung einleiten z.B.  8  2  0  Programmierung beenden Kennziffer eingeben*
<p>*Kennziffern: Gebühren in Einheiten anzeigen: 820 Gebühren als Betrag anzeigen: 821</p>	
<p>Gebühren abfragen</p>	 Hörer aufgelegt lassen  Funktionstaste „Gebühren“: F.taste „Gebühren“: Gebüh d. letzten Gesprächs Gebührensomme F.taste „Gebühren“: Ruhedisplay
<p>Anrufer fangen</p>	 Sie telefonieren mit einem unerwünschten Anrufer  Anrufer fangen Fehlerleer, falls Fangen nicht möglich

<p>Anrufe für andere annehmen</p>	 Irgendein Telefon klingelt  Hörer abheben  Kennziffer eingeben z.B.   Gespräch												
<p>Nachricht abfragen</p>	 Hörer aufgelegt lassen  Funktionstaste „Mitteilungen“ drücken  ggf. Nachricht löschen  ggf. angezeigte Rufnummer wählen  Abfrage beenden												
<p>Lautstärke und Klang programmieren</p>	 Hörer aufgelegt lassen  Programmierung einleiten  Funktion eingeben z.B.  u.   oder  Programmierung Ende												
<p>*Kennziffern und Einstellungen:</p> <table border="0"> <tr> <td>Lautstärke Hörer:</td> <td>0 (0, 1)</td> <td>Lautstärke Signalton:</td> <td>3 (0 – 7)</td> </tr> <tr> <td>Lautstärke Lautsprecher:</td> <td>1 (0 – 4)</td> <td>Klang Anrufton:</td> <td>5 (0 – 7)</td> </tr> <tr> <td>Lautstärke Anrufton:</td> <td>2 (0 – 7)</td> <td>Klang VIP-Ruf:</td> <td>6 (0 – 7)</td> </tr> </table>		Lautstärke Hörer:	0 (0, 1)	Lautstärke Signalton:	3 (0 – 7)	Lautstärke Lautsprecher:	1 (0 – 4)	Klang Anrufton:	5 (0 – 7)	Lautstärke Anrufton:	2 (0 – 7)	Klang VIP-Ruf:	6 (0 – 7)
Lautstärke Hörer:	0 (0, 1)	Lautstärke Signalton:	3 (0 – 7)										
Lautstärke Lautsprecher:	1 (0 – 4)	Klang Anrufton:	5 (0 – 7)										
Lautstärke Anrufton:	2 (0 – 7)	Klang VIP-Ruf:	6 (0 – 7)										
<p>Rufumleitungsziel programmieren</p>	 Hörer aufgelegt lassen  Programmierung einleiten  z.B.      Programmierung beenden												
<p>Rufumleitung ein-/ausschalten</p>	 Hörer aufgelegt lassen  Mit Funktionstaste „Rufumleitung“ Rufumleitung ein- oder ausschalten												
<p>Rufumleitungsziel löschen</p>	 Hörer aufgelegt lassen  Programmierung einleiten   Programmierung beenden												
<p>Lautstärke während eines Gesprächs einstellen (nur für diese Verbindung)</p>	 Sie telefonieren  Hörer (bei Lauthören Lautsprecher) lauter  Hörer (bei Lauthören Lautsprecher) leiser												
<p>Konferenz</p>	 Sie makeln  Konferenz einleiten  Sie und zwei Teilnehmer sind miteinander verbunden												
<p>Aufschalten (Berechtigung erforderlich)</p>	 Ihr gewählter Teilnehmer ist besetzt.  Kennziffer zum Aufschalten eingeben  Sie können mit dem Teilnehmer sprechen.												
<p>Aus Sammelanschluß heraus- und zurückschalten</p>	 Hörer abheben  Heraus- oder Zurückschalten: # / *  Kennziffer eingeben  Hörer auflegen												

Anrufe woanders annehmen (Folgen) – Am eigenen Apparat

 Hörer abheben
  oder 
  Kennziffer eingeben
  Hörer auflegen

Folgen vorbereiten: *
Folgen ausschalten: #

Anrufe woanders annehmen (Folgen) – Am fremden Apparat

 Hörer abheben
  oder 
  Kennziffer eingeben
 z.B.  
 Hörer auflegen

Folgen einschalten: *
Folgen ausschalten: #

Eigene Rufnummer eingeben

Telefon einstellen

 Hörer aufgelegt lassen
  Programmierung einleiten
   Funktion eingeben
 z.B.    
 Programmierung beenden

Kennziffer eingeben*

***Kennziffern:**

VIP-Funktion ein / aus:	900 / 910	Gebührenanzeige ein / aus:	906 / 916
Rufnr.unterdrückung ein / aus:	905 / 915		
Ruhe vor dem Telefon ein / aus:	917 / 907		

Sprache deutsch:	920	Sprache englisch:	924
Sprache französisch:	921	Sprache niederländisch:	925
Sprache italienisch:	922		
Sprache spanisch:	923		

Telefon abschließen

 Hörer aufgelegt lassen
     Abschließen

Programmierung einleiten

Telefon aufschließen

 Hörer aufgelegt lassen
     z.B.     

Programmierung einleiten
 Zum Aufschließen: PIN eingeben
 Abschließen/Aufschließen

Funktionstasten belegen

 Hörer aufgelegt lassen
       z.B.  

Programmierung einleiten
 Funktion eingeben
 Funktionstaste drücken
 Kennziffer eingeben*
 Programmierung Ende

***Kennziffern:**

Rufnummernanzeige aus:	4
Zielwahl:	5
Rufumleitung:	8

PIN programmieren (Erstprogrammierung)

 Hörer aufgelegt lassen
    
   

Programmierung einleiten
 Wahlwiederholung
 PIN eingeben

 z.B.      

Wahlwiederholung
 Neue PIN eingeben (größer als 2000)
 Programmierung beenden

PIN ändern	 Hörer auf- gelegt lassen	  		z.B.    
	Programmierung einleiten	Wahlwieder- holung	Alte PIN eingeben	
		z.B.    		
	Wahlwieder- holung	Neue PIN eingeben (größer als 2000)	Programmie- rung beenden	

Was Sie zu einzelnen Funktionen noch wissen sollten

Jemanden anrufen

Für externe Gespräche müssen Sie zuerst eine Amtsleitung belegen. Je nach Telefonanlage geschieht dies auf unterschiedliche Weise. Die Beschriftung der Zifferntasten mit Buchstaben erlaubt das Wählen von Vanity-Nummern.

Wahlwiederholung

Mit Wahlwiederholung wählen Sie die letzte Rufnummer nochmal. Bei Bedarf können Sie zusätzliche Ziffern von Hand nachwählen.

Integral 3: Nur für externe Rufnummern.

Rückfrage

Sie können diese Funktion benutzen, um während eines Telefongesprächs zwischendurch mit einem anderen Teilnehmer innerhalb Ihrer Telefonanlage oder extern zu sprechen.

Rückruf

Wenn der besetzte Teilnehmer wieder frei ist, klingelt Ihr Telefon. Wenn Sie den Hörer abheben, wird die Rufnummer nochmal gewählt.

Integral 3: Sie können den Rückruf auch dann einleiten, wenn der andere Teilnehmer frei ist, sich aber nicht meldet.

Zielwahl

Sie können auf den freien Funktionstasten Rufnummern als feste Ziele dauerhaft speichern. Diese Zielwahlnummern können Sie dann mit einfachem Tastendruck wählen.

Kurzwahl

Integral 33: Unter jeder Zifferntaste (0 – 9) können Sie eine Rufnummer speichern. Diese Nummer darf maximal 24stellig sein. Wenn unter einer Zifferntaste schon eine Nummer gespeichert ist, wird sie durch eine neue Nummer überschrieben.

Integral 3: Die Kurzwahlziele werden vom Bosch Telecom Service eingerichtet.

Codewahl

Integral 33: Hiermit können Sie zentral gespeicherte Rufnummern wählen. Bei Bedarf können Sie nach der Codewahlnummer zusätzliche Ziffern eingeben, z.B. eine Durchwahlnummer.

Sammelanschluß

Integral 33: Wenn Sie sich aus dem Sammelanschluß herauschalten, sind Sie nur noch über Ihre interne oder Ihre Durchwahlnummer erreichbar.

**Folgen
(Follow me)**

Integral 33: Hiermit können Sie von einem anderen Apparat aus (nicht bei TH 13, TM 13 und TS 13) eine Rufumleitung für Ihr Telefon einrichten. Voraussetzung ist, daß Sie diese Funktion an Ihrem Telefon vorbereiten.

Programmieren

Sie müssen die Programmierung immer mit der Taste „Programmieren“ beginnen und abschließen. Nur dann werden Ihre Eingaben dauerhaft gespeichert.

Integral 33: Wenn Sie Eingaben mit der Taste „Wahlwiederholung“ abschließen, können Sie in der jeweiligen Programmierung fortfahren, z.B. weitere Akustikeinstellungen ändern.

PIN ändern

Integral 33: Geben Sie eine Zahl ab 2000 ein. Im Auslieferungszustand hat Ihr Telefon die PIN „0000“.

Anrufliste

Nur Integral 3: Wenn Sie mit einem Anrufer telefonieren, der in Ihrer Anrufliste steht, wird der Eintrag aus der Anrufliste gelöscht.

**Lautstärke
und Klang**

Integral 33: Sie können den Klang des Tonrufs und die Lautstärke für verschiedene Ruftöne einstellen. Geben Sie beim Programmieren die entsprechende Kennziffer und Einstellung ein.

**Telefon
einstellen**

Integral 33: Sie können die unterschiedlichen Voreinstellungen Ihres Telefons ändern. Geben Sie beim Programmieren die entsprechende Kennziffer ein.

**Funktions-
tasten
belegen**

Sie können durch Programmieren Ihre 10 freien Funktionstasten mit verschiedenen Funktionen oder Zielen belegen. Um die Belegung einer Funktionstaste zu löschen, lassen Sie beim Belegen einfach die Kennzahl weg.

Integral 3: Näheres zum Belegen mit Funktionen und die jeweiligen Kennziffern finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihrer Telefonanlage oder erfahren Sie bei Ihrem Systemverwalter.

Vor-einstellung

Integral 3: Die Funktionstasten haben folgende Voreinstellung:

- 1–5 Zieltaste, freies Ziel
- 6 Anrufliste
- 7 Durchsage
- 8 Antw. Durchsage
- 9 Rufumleitung
- 10 Notiz

Integral 33: Die Funktionstasten haben folgende Voreinstellung:

- 1 Rufumleitung
- 2 Gebühren
- 3 Zieltaste, freies Ziel
- 4 Rufnummernanzeige am eigenen Telefon aus (Rufnummer wird weder angezeigt noch für Wahlwiederholung gespeichert)
- 5 Mitteilungen
- 6–10 Zieltaste, freies Ziel

Kennziffern im Überblick

Integral 33: Viele Funktionen an Ihrer Telefonanlage bedienen Sie mit Hilfe von Kennziffern. Im Einzelfall können diese von den folgenden abweichen. Erkundigen Sie sich gegebenenfalls bei Ihrem Systemverwalter.

	Kennziffer	In Ihrer Anlage
Alle aktiven Leistungsmerkmale löschen	# *
Codewahl	7
Folgen am eigenen Telefon	13
Folgen am fremden Telefon	14
Anruf heranholen	23
Sammelanschluß	11
Während eines Gesprächs:		
Konferenz	4

Wichtige Hinweise

Bitte beachten Sie

Dieses Telefon ist nur für den Anschluß an Telekommunikationsanlagen der Firma Bosch Telecom bestimmt. Es darf nicht direkt an ein öffentliches Fernsprechnetz angeschlossen werden.

Nur beim Anschluß an Telekommunikationsanlagen der Firma Bosch Telecom entspricht dieses Telefon den europäischen Vorschriften für Sicherheit und elektromagnetische Verträglichkeit.

Reparaturen und Eingriffe in das Gerät dürfen nur von qualifizierten Fachkräften ausgeführt werden. Öffnen Sie das Telefon nicht. Sonst könnten Schäden entstehen, die das Telefon betriebsunfähig machen.

Telefon aufstellen

Verwenden Sie für Ihr Telefon eine rutschfeste Unterlage, besonders bei neuen oder mit Pflegemitteln behandelten Möbeln. Lacke oder Pflegemittel können Stoffe enthalten, die die Füße Ihres Telefons aufweichen, und die aufgeweichten Gerätefüße könnten auf der Oberfläche der Möbel unerwünschte Spuren hinterlassen. Bosch Telecom kann für derartige Schäden nicht haften.